

## Décanteur Dépollueur Sans By-pass

### Version horizontale



**POLYESTER (PRV)** : Garantie 10 ans contre la corrosion. Fabriqué en enroulement filamentaire, sa grande résistance mécanique permet la pose en bord de mer, immergé, en profondeur etc.

#### Gamme Polyester

Réf.	Ø mm	L mm	DN mm	HEE mm	HES mm	FEE mm	FES mm	Ø TH mm	Nbre. TH	Volume sables (l)	Volume boues (l)	Volume total (l)	Poids Kg
DPDP-FV-50	1700	4960	200	1450	1350	350	450	800	4	1000	1500	10115	440
DPDP-FV-60	1700	5300	315	1400	1275	400	525	800	4	1200	1800	10886	515
DPDP-FV-70	1700	6200	315	1400	1275	400	525	800	4	1400	2100	12928	570
DPDP-FV-80	2000	5200	315	1635	1477	465	623	800	4	1600	2400	14740	765
DPDP-FV-90	2000	5600	315	1635	1477	465	623	800	4	1800	2700	15996	790
DPDP-FV-100	2000	6000	315	1635	1477	465	623	800	4	2000	3000	17252	850

### Version horizontale

**ACIER** : Acier chaudronné SR235 JR. Le corps est réalisé à l'aide de plaques d'acier façonnées et soudées sur des fonds afin d'assurer une grande résistance mécanique. Revêtement Epoxy.

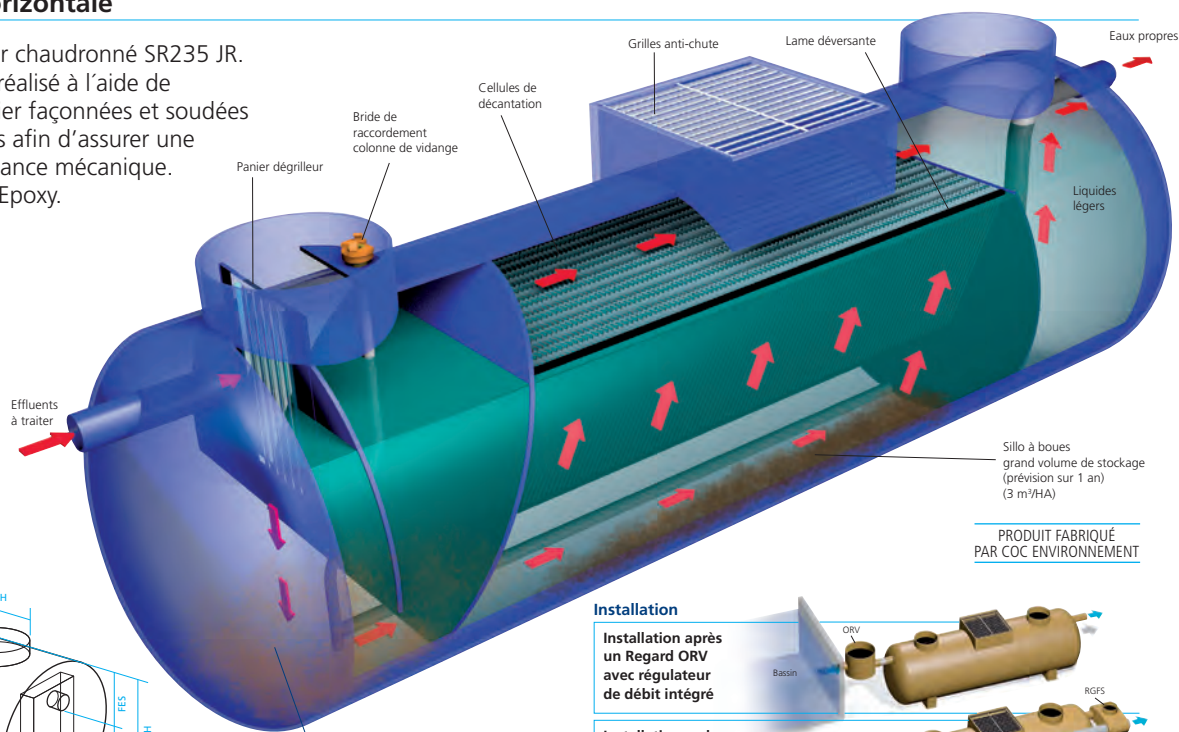


#### Installation

Installation après un Regard ORV avec régulateur de débit intégré

Installation en by-pass sur le réseau Regard de gestion et régulation de flux

Installation directe sur le réseau Traitement de la totalité du débit

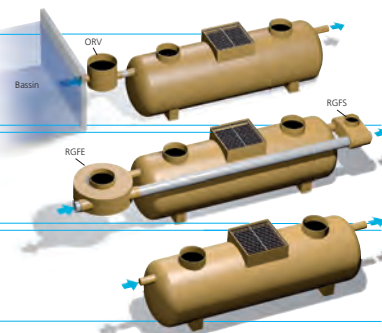

#### Gamme acier

Réf.	Ø mm	L mm	DN mm	HEE mm	HES mm	FEE mm	FES mm	Ø TH mm	Nbre. TH	Volume sables (l)	Volume boues (l)	Volume total (l)	Poids Kg
DPDP-A-50	1700	4960	200	1450	1350	350	450	800	4	1000	1500	10115	1090
DPDP-A-60	1700	5300	315	1400	1275	400	525	800	4	1200	1800	10886	1280
DPDP-A-70	1700	6200	315	1400	1275	400	525	800	4	1400	2100	12928	1410
DPDP-A-80	2000	5200	315	1635	1477	465	623	800	4	1600	2400	14740	1890
DPDP-A-90	2000	5600	315	1635	1477	465	623	800	4	1800	2700	15996	1950
DPDP-A-100	2000	6000	315	1635	1477	465	623	800	4	2000	3000	17252	2080

Document non contractuel. Les dimensions sont données à titre indicatif et peuvent être modifiées sans préavis.