


OPTIMUS XTRM

Pour des conditions extrêmes




- Grille anti-chute inox. à barreaux indépendants.
- Barreaux d'échelle intégrés.
- Rehausse DN 800-1000-1200. Échelle intégrée. PRV ou Acier.
- Bride de raccordement colonne de vidange.
- Bride étanche avec joint.
- Nouveau système OPTIMUS avec filtre amovible pour faciliter sa maintenance.

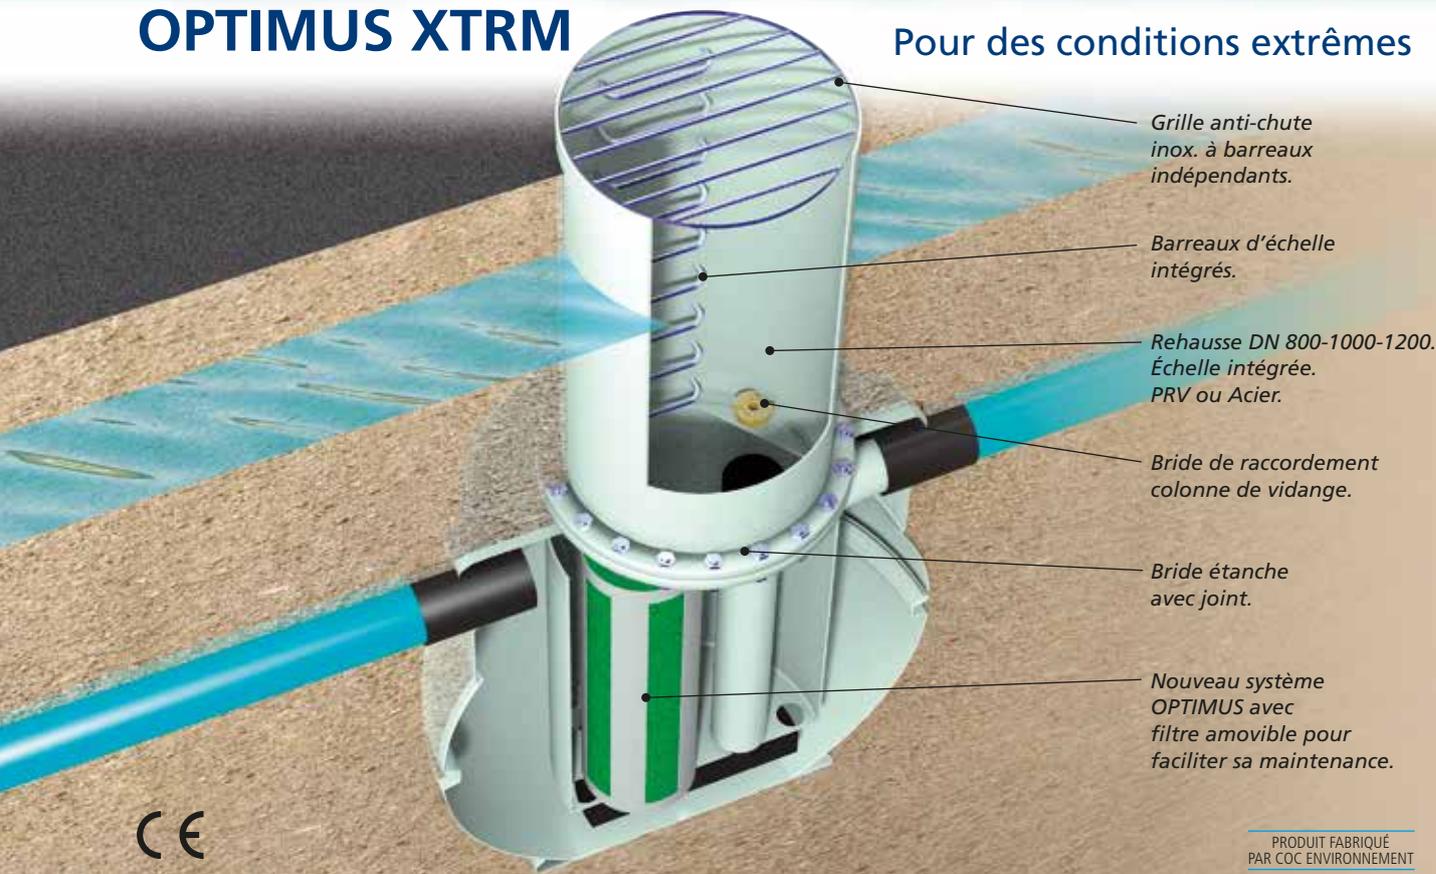


PRODUIT FABRIQUÉ PAR COC ENVIRONNEMENT


INSTALLATION

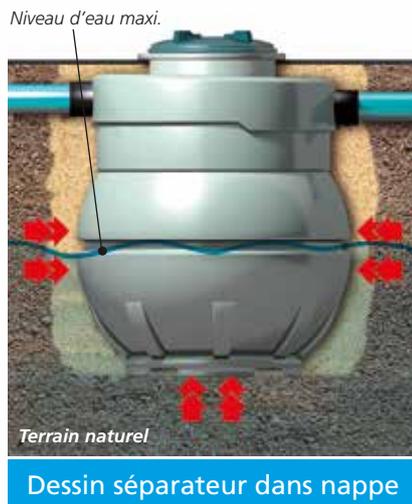

Dessin séparateur dans nappe

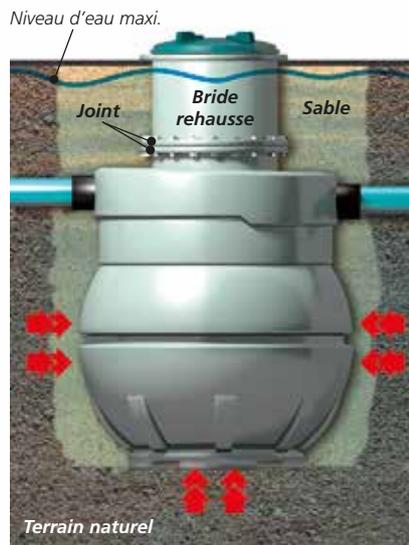

Séparateur immergé avec bride et rehausse

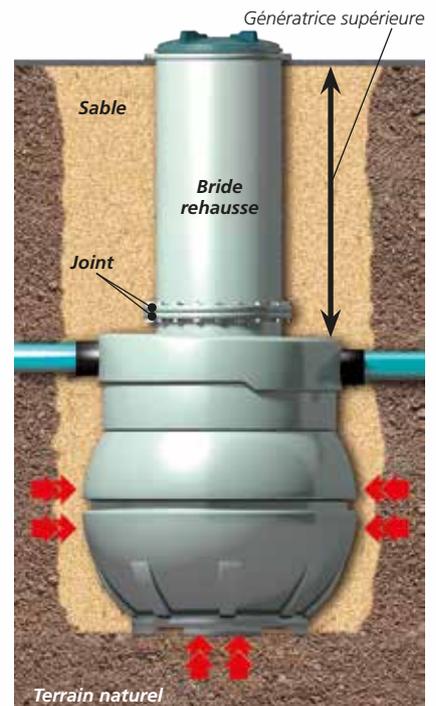

Séparateur pose en profondeur

Pour une pose sous passage de véhicules, il convient de rajouter une dalle de répartition conforme aux réglementations en vigueur. Aucune charge ne doit s'appliquer sur le dessus des rehausse.